



DBS721, DBS729

Cerberus® PRO

Siren tabanı,
Işıklı siren tabanı



Otomatik adreslenebilir C-NET bus hattı için

-
- **Siren tabanı DBS721 ve ışıklı siren tabanı DBS729**
 - 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi
 - Siren ses şiddeti 89 dBA'e kadar ayarlanabilir
 - FD720 adreslenebilir noktasal dedektörlerle uyumlu
 - C-NET üzerinden güç beslemesi ve haberleşme
 - **Işıklı siren tabanı, sadece DBS729**
 - Kırmızı LED'ler: ışık yoğunluğu ayarlanabilir – 3 programlama seviyesi (2 flaş modu)

- **Çevre**

- Ekolojik süreçler
- geri dönüşümlü malzeme
- elektronik ve sentetik malzemeler kolayca ayrıştırılabilir

- **DBS721 / DBS729 özellikleri**

- Ses yoğunluğu ve ses ayarlanabilir, sesler tüm alarm cihazlarında senkronize edilir
- Yardımcı güç beslemesine ihtiyaç yok; güç C-NET üzerinden sağlanır
- Çok düşük çalışma akımı
- Cihaz durumlarını izleme
- Yardımcı terminaller için alan
- Korunaklı elektronik, yüksek kaliteli komponentler
- Entegre kısa devre izolatörü

- **Sadece DBS729 özellikleri**

- Kırmızı LED'ler: ışık yoğunluğu ayarlanabilir

DBS721 Siren tabanı



Fonksiyon

- Siren tabanı FS720 yangın algılama sisteminde akustik alarm sağlar.
- Siren tabanı kendi adresine sahip ve ilişkili dedektörden bağımsız olarak serbestçe konfigüre edilebilir.
- Tüm Cerberus PRO FD720 (dedektörler ürün broşürleri için bkz. A6V10202198) dedektör serisi ile uyumludur

Uygulama

- hotel odaları
- hastane odaları
- hemşire lojmanları, yaşam alanları

DBS729 Işıklı siren tabanı




Function

- Işıklı siren tabanı DBS721 ile aynı fonksiyonelliğe sahiptir. İlave olarak kırmızı LED'ler alarm durumunda flaş yapar. DBS729 tabanı konfigürasyonu FS720 adresli yangın sistemine ek bir alarm sağlar.

Uygulama

- hotel odaları
- hastane odaları
- hemşire lojmanları, yaşam alanları

Aksesuarlar

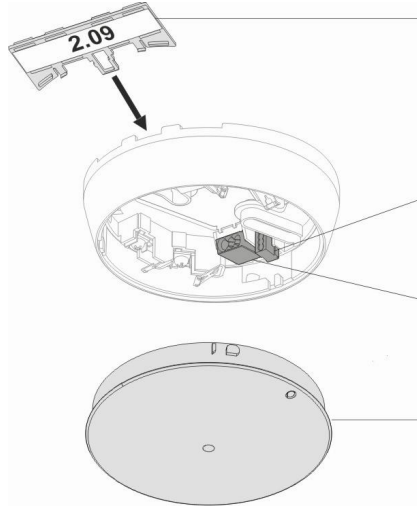

Tanımlama plakası FDBZ291

- lokasyon adresini tanımlamak için

Mikro terminal DBZ1190-AA

- max. 0.5 mm² iletkenler için

Bağlantı terminali DBZ1190-AB

- max. 2.5 mm² iletkenler için

Körleme plakası BP720: eğer dedektör takılmadıysa körleme plakası bir koruyucu olarak görev yapar.

Dedektör kilitleme cihazı LP720

- Dedektörü hırsızlığa karşı korur

Detaylar için ürün broşürüne bkz. A6V10202198

DBS721 / DBS729 Enstallasyonu

- DBS721 veya DBS729 tabanları ve dedektör tek bir üniteden oluşur, ki bir tabana sahiptir (DBS720 veya DB721) ve tavana monte edilir.
- Sıvaaltı kablo beslemesi
- Sıvaüstü kablo beslemesi, max. Ø8 mm 'e kadar çapında kablolar için ilgili kesintileri çıkarın.


Sadece sıvaaltı kablolama için kullanılır



DBS721 veya DBS729

Cerberus PRO için dizayn edilen tüm noktasal dedektörler ve DB720 ve DB721'e tabanlarına uyanlar için (örn. OP720, OH720 HI720, HI722....:)

Ölçüler

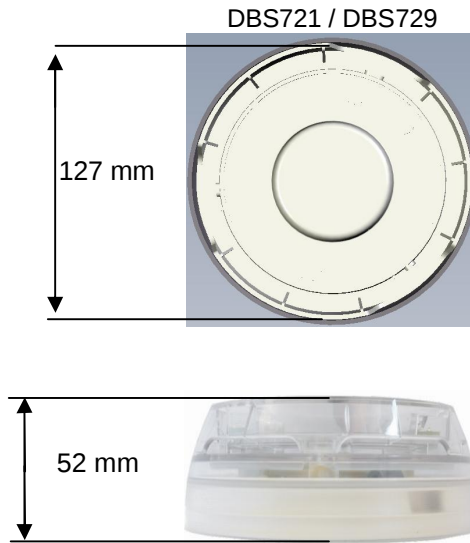

Teknik veriler

	DBS721	DBS729
Çalışma gerilimi	DC 12... 33 V	DC 12... 33 V
Çalışma akımı (durgun)	250 µA	250 µA
– Ses aktive edildiğinde	3.5 mA	3.5 mA
– Işık aktive edildiğinde	–	1.5/4.0/6.5 mA
– Işık ve ses aktive edildiğinde	–	(düşük/ort./yüksek) 5/7.5/10.5 mA (düşük/ort./yüksek)
Ses sayısı	11 2 aktivasyon seviyesi 3 ses yoğunluğu (1 alarm, test için 2 ses)	11 2 aktivasyon seviyesi 3 ses yoğunluğu (1 alarm, test için 2 ses))
Ses seviyesi (alarm seviyesi)	82... 89 dBA	82... 89 dBA
Işık yoğunluğu	–	0.7 ... 3.8 cd
Işık yoğunluğu seviyeleri sayısı	–	3 seviye ve 2 flaş modu (tüm paneller ve yazılım versiyonları için mevcut değil)
Çalışma sıcaklığı	-25... +55 °C	-25... +55 °C
Depolama sıcaklığı	-30... +75 °C	-30... +75 °C
Nem	≤95 % bağı.	≤95 % bağı.
Haberleşme protokolü	C-NET	C-NET
Bağlantı terminalleri	0.2... 1.6 mm ²	0.2... 1.6 mm ²
Renk	White ~RAL9010 / yarı saydam	White ~RAL9010 / yarı saydam
Koruma sınıfı EN60529 / IEC529 ile	IP21	IP21
– Taban DB720 or DB721	–	–
– Dedektör tabanı sızdırmazlık elemanı RS720	IP21	IP21
Standartlar	EN 54-3 Type A, EN 54-17	EN 54-3 Type S, EN 54-17
– VdS sertifikası	G211083	G211084
C-NET sistem uyumluluğu	FC720	
QS standartları	Siemens Standardı SN 36350	

DBS721

CE 0786
Siemens Schweiz AG, CH-6301 Zug Date: see manufacturing date on the product 0786-CPD-21100
EN54-3, EN54-17 Sounder interbase, Safety in case of fire DBS721 Technical data see Doc. A6V10320090

DBS729

CE 0786
Siemens Schweiz AG, CH-6301 Zug Date: see manufacturing date on the product 0786-CPD-21101
EN54-3, EN54-17 Sounder beacon interbase, Safety in case of fire DBS729 Technical data see Doc. A6V10320090

Sipariş detayları

	Tip	Parça no	Tanım	Ağırlık
Siren tabanı	DBS721	S54372-F13-A1	Siren tabanı	0.225 kg
	DBS729	S54372-F14-A1	Işıklı siren tabanı	0.225 kg
	LP720	S54319-F9-A1	Dedektör kilitleme cihazı (2 alyan anahtar, 100 altıgen soket pinleri M3 x 12)	0.040 kg
Aksesuarlar	BP720	S54372-B12-A1	Körleme plakası	0.027 kg
	DBZ1190-AA	BPZ:4677080001	Mikro terminal 0.28... 0.5 mm ²	0.001 kg
	DBZ1190-AB	BPZ:4942340001	Bağlantı terminali 1.0... 2.5 mm ²	0.007 kg
	FDBZ291	A5Q00002621	Tanımlama plakası	0.026 kg

Ekipmanlar için detaylar bkz. A6V10225323